


FOCUS 1350

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

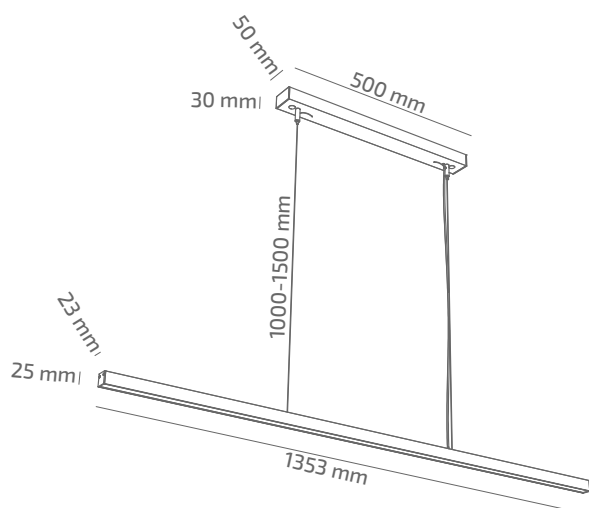

ВИРІБ

Назва	FOCUS 1350
Артикул	FC-SP-02850034RF590-135
Колір корпусу	БІЛИЙ/ЧОРНИЙ/RAL
Категорія	ПІДВІСНІ

СВІЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла	LED
Світловий потік світильника	3276 Lm
Потужність світильника	28 W
Колірна температура	5000 K
Індекс кольоропередачі	≥ 90
Крок МакАдам	3
Кут розкриття світлового пучка	34°
Тип кривої сили світла	КОНЦЕНТРОВАНА
Світлова віддача світильника	117 Lm/W
Коефіцієнт потужності	≥ 0.9
Дімінг	УТОЧНЮЙТЕ
Джерело живлення	В КОМПЛЕКТІ
Клас енергоспоживання	A+
Поворот по горизонталі	HI
Поворот по вертикалі	HI
Термін служби	50.000h (L80B10)
Напруга живлення	220-240 VAC 50/60 Hz
Коефіцієнт пульсацій	$\leq 1\%$
Клас електроізоляції	⚡
Виробник джерела живлення	LIFUD
Виробник світлового елемента	BRIDGELUX

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь захисту	IP 20
Вага нетто	1215 g
Вага брутто	1460 g
Розмір упаковки	1370 x 70 x 70 mm
Матеріали	АЛЮМІНІЙ, СТАЛЬ, ПОЛІСТИРОЛ

