


RADIAN 1000

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

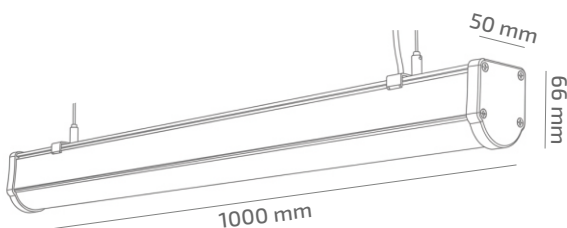

ВИРІБ

Назва	RADIAN 1000
Артикул	RD-PM-03350140RM580-100
Колір корпусу	АНОД/RAL
Категорія	ПРОМИСЛОВІ

СВІЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла	LED
Світловий потік світильника	4129 Lm
Потужність світильника	33 W
Колірна температура	5000 K
Індекс кольоропередачі	≥ 80
Крок МакАдам	3
Кут розкриття світлового пучка	140°
Тип кривої сили світла	ШИРОКА
Світлова віддача світильника	125 Lm/W
Коефіцієнт потужності	≥ 0.9
Дімінг	УТОЧНЮЙТЕ
Джерело живлення	В КОМПЛЕКТІ
Клас енергоспоживання	A+
Поворот по горизонталі	HI
Поворот по вертикалі	HI
Термін служби	50.000h (L80B10)
Напруга живлення	220-240 VAC 50/60 Hz
Коефіцієнт пульсацій	$\leq 1\%$
Клас електроізоляції	□
Виробник джерела живлення	LIFUD
Виробник світлового елемента	BRIDGELUX

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь захисту	IP 65
Вага нетто	1500 g
Вага брутто	1800 g
Розмір упаковки	1100 x 60 x 80 mm
Матеріали	АЛЮМІНІЙ, СТАЛЬ, ПОЛІКАРБОНАТ

