


ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

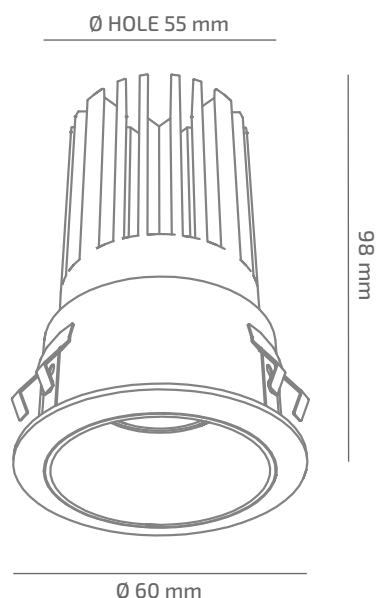

ВИРІБ

Назва	SHARP
Артикул	SP-CL-00750038RF390
Колір корпусу	БІЛИЙ
Категорія	ВРІЗНІ

СВІЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла	LED
Світловий потік світильника	788 Lm
Потужність світильника	7.6 W
Колірна температура	5000 K
Індекс кольоропередачі	≥ 90
Крок МакАдам	3
Кут розкриття світлового пучка	38°
Тип кривої сили світла	ГЛИБОКА
Світлова віддача світильника	104 Lm/W
Коефіцієнт потужності	≥ 0.9
Дімінг	УТОЧНЮЙТЕ
Джерело живлення	В КОМПЛЕКТІ
Клас енергоспоживання	A+
Поворот по горизонталі	НІ
Поворот по вертикалі	НІ
Термін служби	50.000h (L80B10)
Напруга живлення	220-240 VAC 50/60 Hz
Коефіцієнт пульсацій	≤ 1 %
Клас електроізоляції	□
Виробник джерела живлення	KCP
Виробник світлового елемента	BRIDGELUX

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь захисту	IP 20
Вага нетто	250 g
Вага брутто	300 g
Розмір упаковки	70 x 70 x 110 mm
Матеріали	АЛЮМІНІЙ, СТАЛЬ, ПОЛІКАРБОНАТ

