


ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

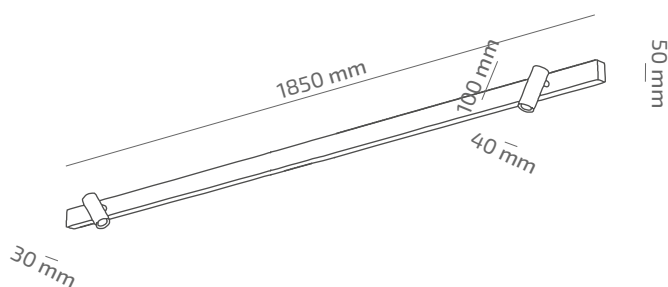

ВИРІБ

Назва	TWINS
Артикул	TS-WL-00530040RF490
Колір корпусу	ЧОРНИЙ/БІЛИЙ/RAL
Категорія	НАСТІННІ

СВІЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла	LED
Світловий потік світильника	1134 Lm
Потужність світильника	11 W
Колірна температура	3000 K
Індекс кольоропередачі	≥ 90
Крок МакАдам	3
Кут розкриття світлового пучка	40°
Тип кривої сили світла	ГЛИБОКА
Світлова віддача світильника	105 Lm/W
Коефіцієнт потужності	≥ 0.9
Дімінг	УТОЧНЮЙТЕ
Джерело живлення	В КОМПЛЕКТІ
Клас енергоспоживання	A+
Поворот по горизонталі	350°
Поворот по вертикалі	180°
Термін служби	50.000h (L80B10)
Напруга живлення	220 VAC
Коефіцієнт пульсацій	$\leq 1\%$
Клас електроізоляції	III
Виробник джерела живлення	LIFUD
Виробник світлового елемента	BRIDGELUX

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь захисту	IP 20
Вага нетто	1600 g
Вага брутто	1900 g
Розмір упаковки	2000 x 150 x 100 mm
Матеріали	АЛЮМІНІЙ, СТАЛЬ, ПОЛІКАРБОНАТ

