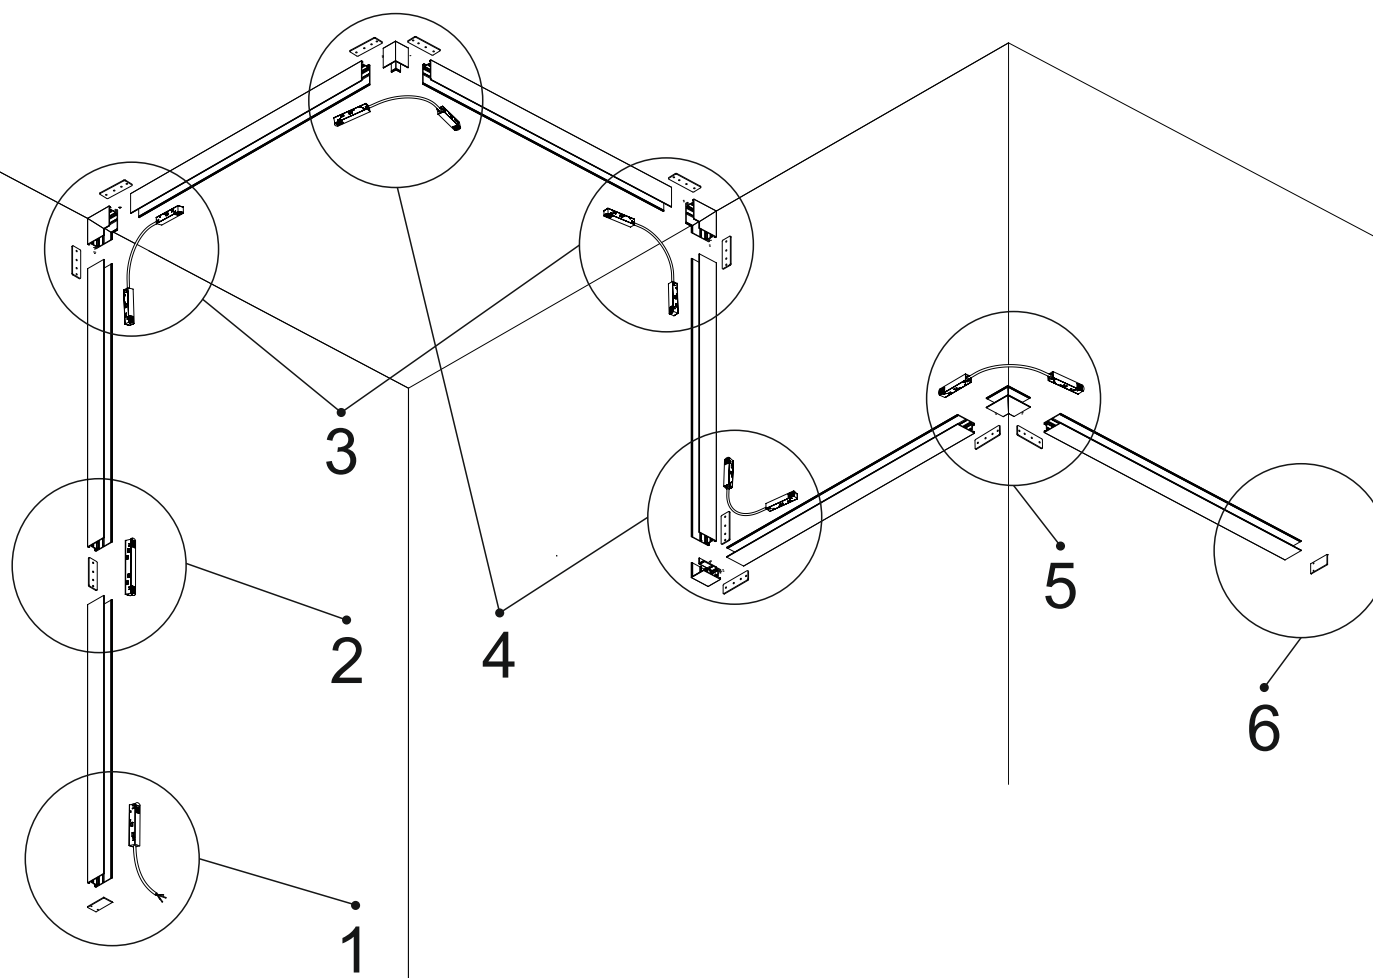


**Увага!!!**

Для коректної роботи обладнання, джерело живлення з вихідною напругою 48VDC повинне встановлюватися з розрахунку 1 джерело живлення на 15 погонних метрів системи, з урахуванням потужності світильників.

При підрізанні трекової шини в місці монтажу, спочатку потрібно виїняти з шини сталеву вставку, після цього підрізати шину за розмірами, потім вставити сталеву вставку в підрізану шину і відрізати зайву вставку під розмір шини за допомогою ножиць по металу, або ножовки по металу.

48VDC

DIM

48VDC


220VAC

- живлення + (полярність значення не має)
- живлення - (полярність значення не має)
- DIM + (у разі наявності)*
- DIM - (у разі наявності)*


* для керування світильниками по протоколу DALI
полярність значення не має



2.9 x 6.5







TSA-2348-ECB/W

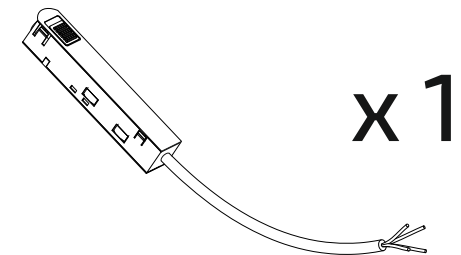


TUA-2348-IPWB/W

2

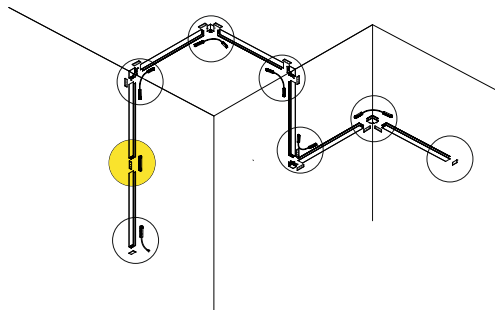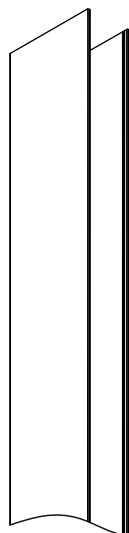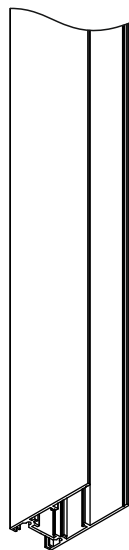

x1



TSA-2348-CPT




x1

TUA-2348-LCNB/W


3

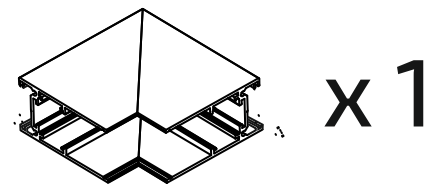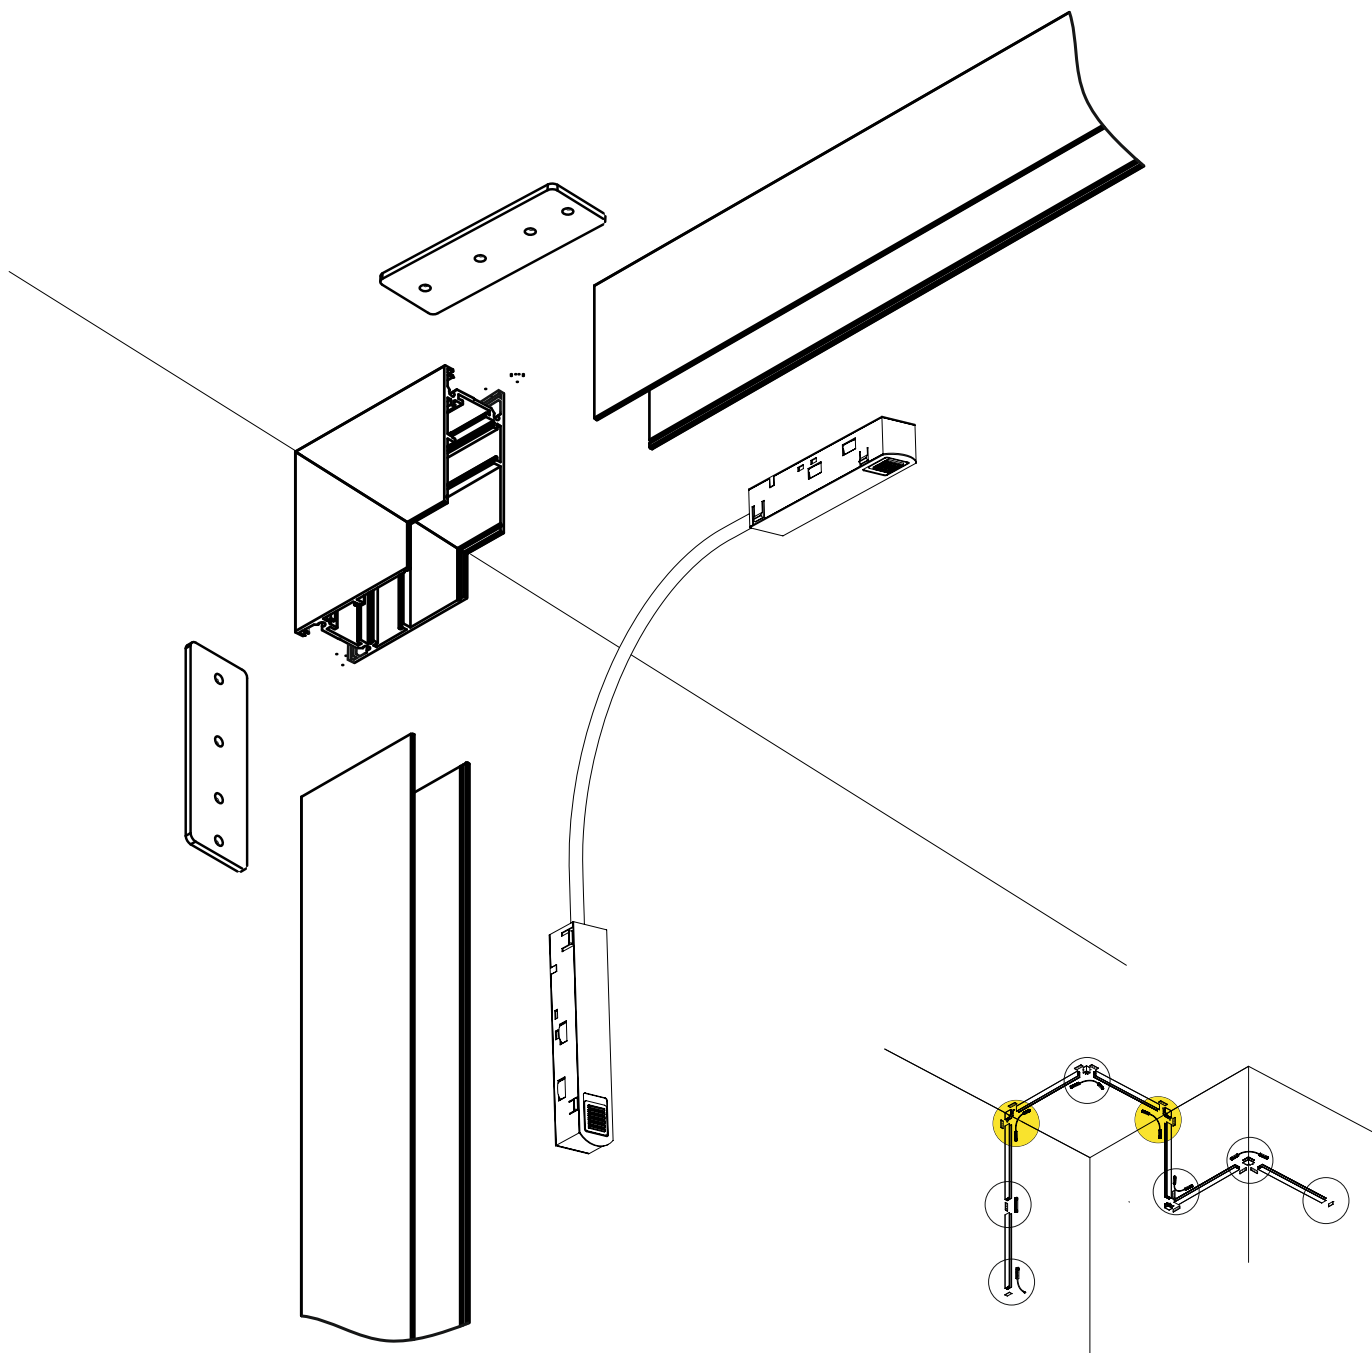

TSA-2348-ICRB/W






TSA-2348-CPT

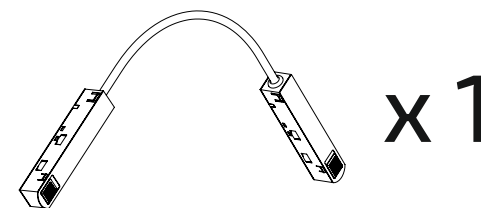


TUA-2348-FCNB/W

4

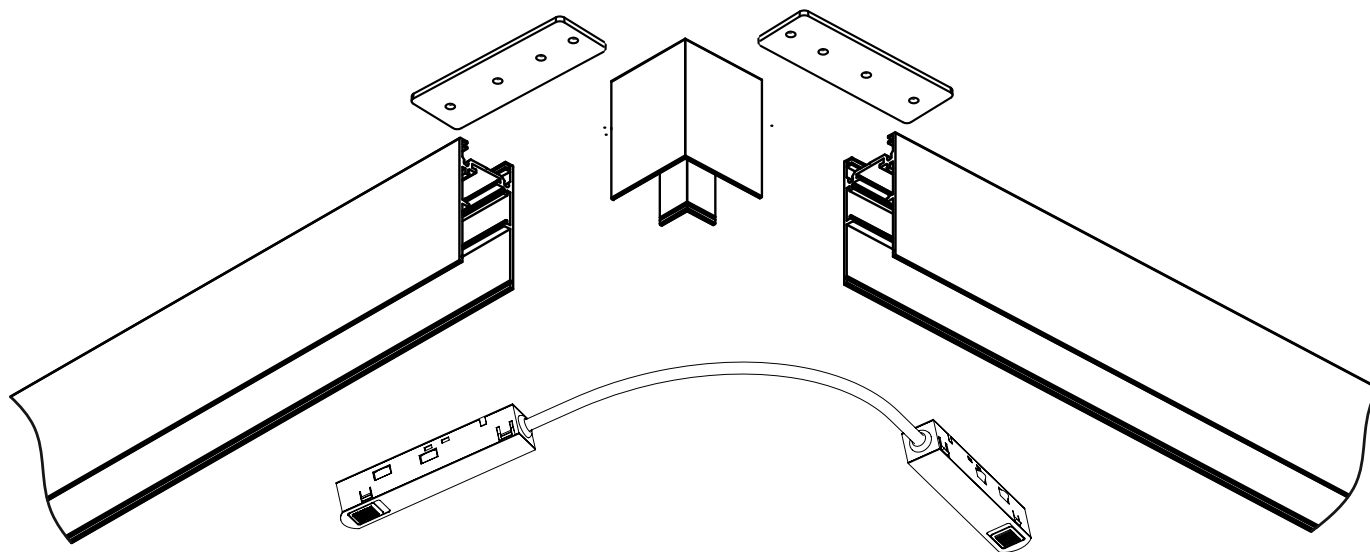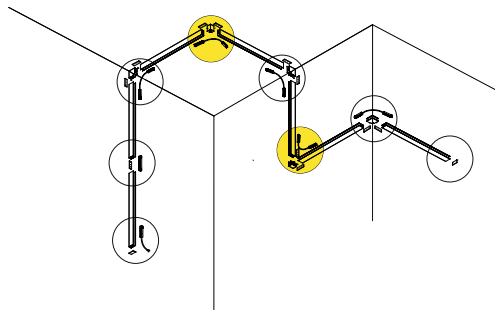


x 1

TSA-2348-HCRB/W



x 2



TSA-2348-CPT



x 1


TUA-2348-FCNB/W

5

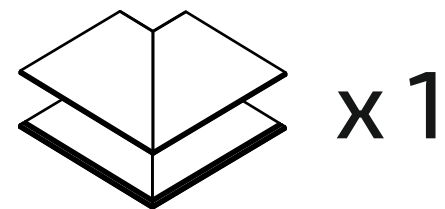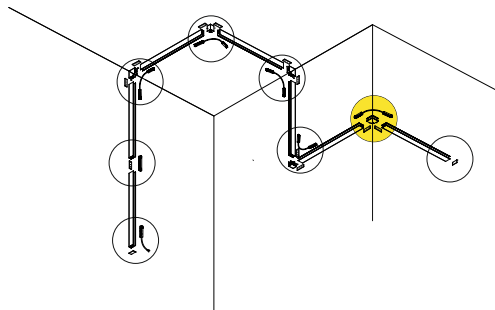



x 1

TSA-2348-OCRB/W



x 2




TSA-2348-CPT

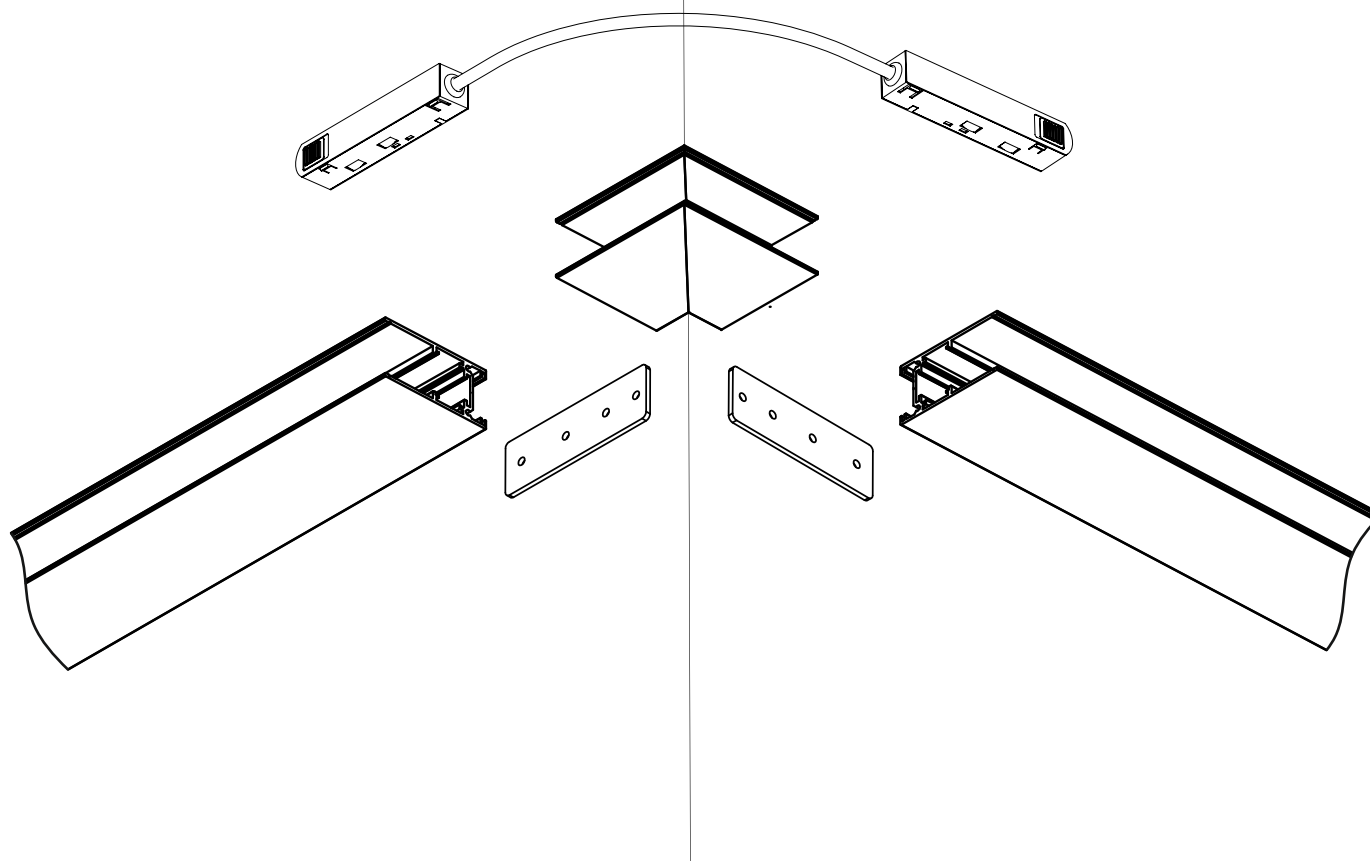


x 1

TUA-2348-FCNB/W

6

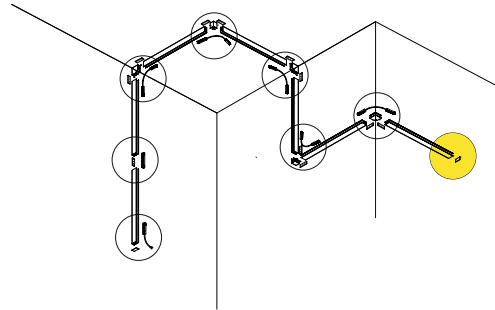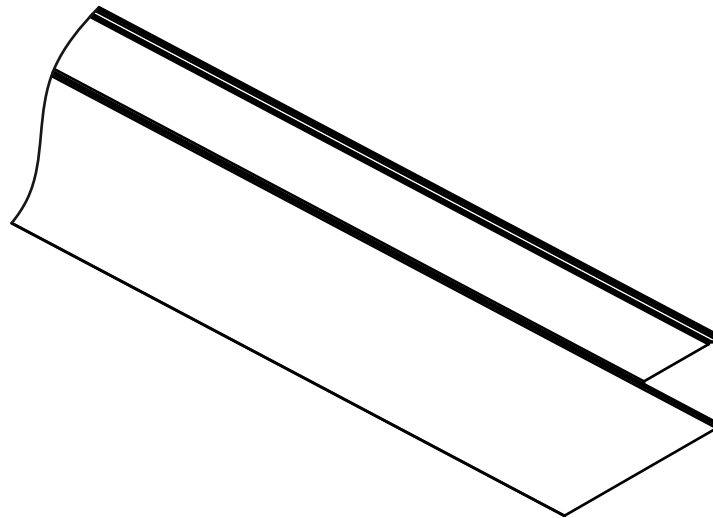


2.9 x 6.5




TSA-2348-ECB/W

A

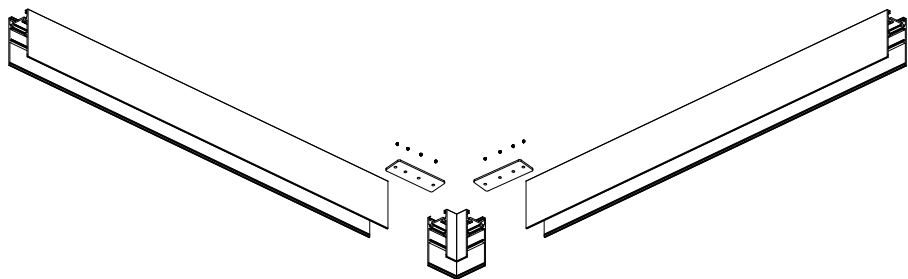

B

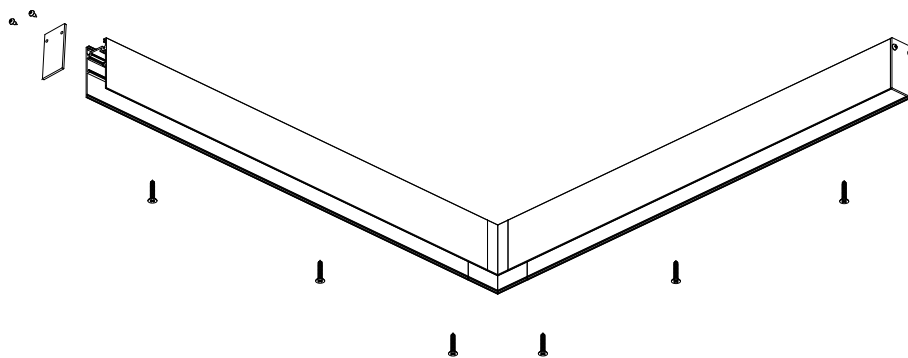

C

