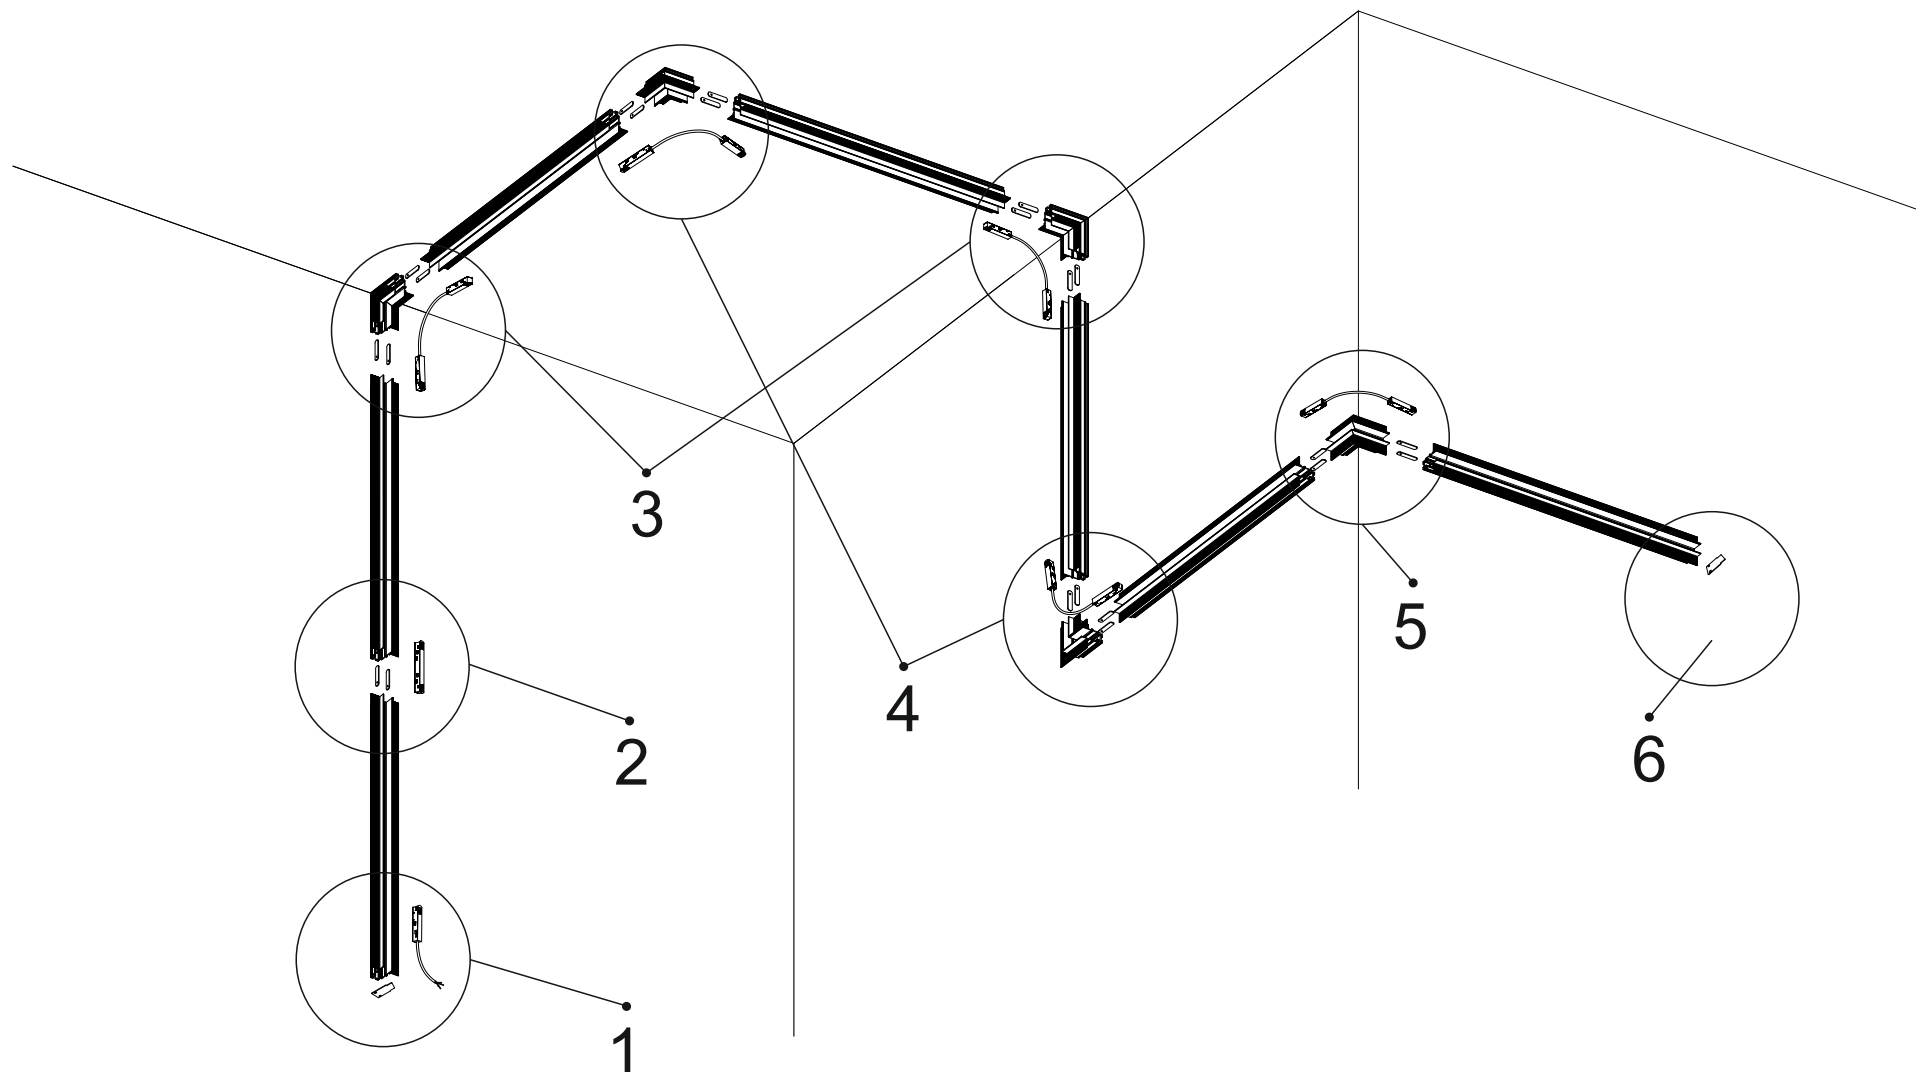



**Увага!!!**

Для коректної роботи обладнання, джерело живлення з вихідною напругою 48VDC повинне встановлюватися з розрахунку 1 джерело живлення на 15 погонних метрів системи, з урахуванням потужності світильників.


При підрізанні трекової шини в місці монтажу, спочатку потрібно виїняти з шини сталеву вставку, після цього підрізати шину за розмірами, потім вставити сталеву вставку в підрізану шину і відрізати зайву вставку під розмір шини за допомогою ножиць по металу, або ножовки по металу.

Розпорки з шинопроводу виймати тільки після монтажу шинопроводу в гіпсокартон.


1

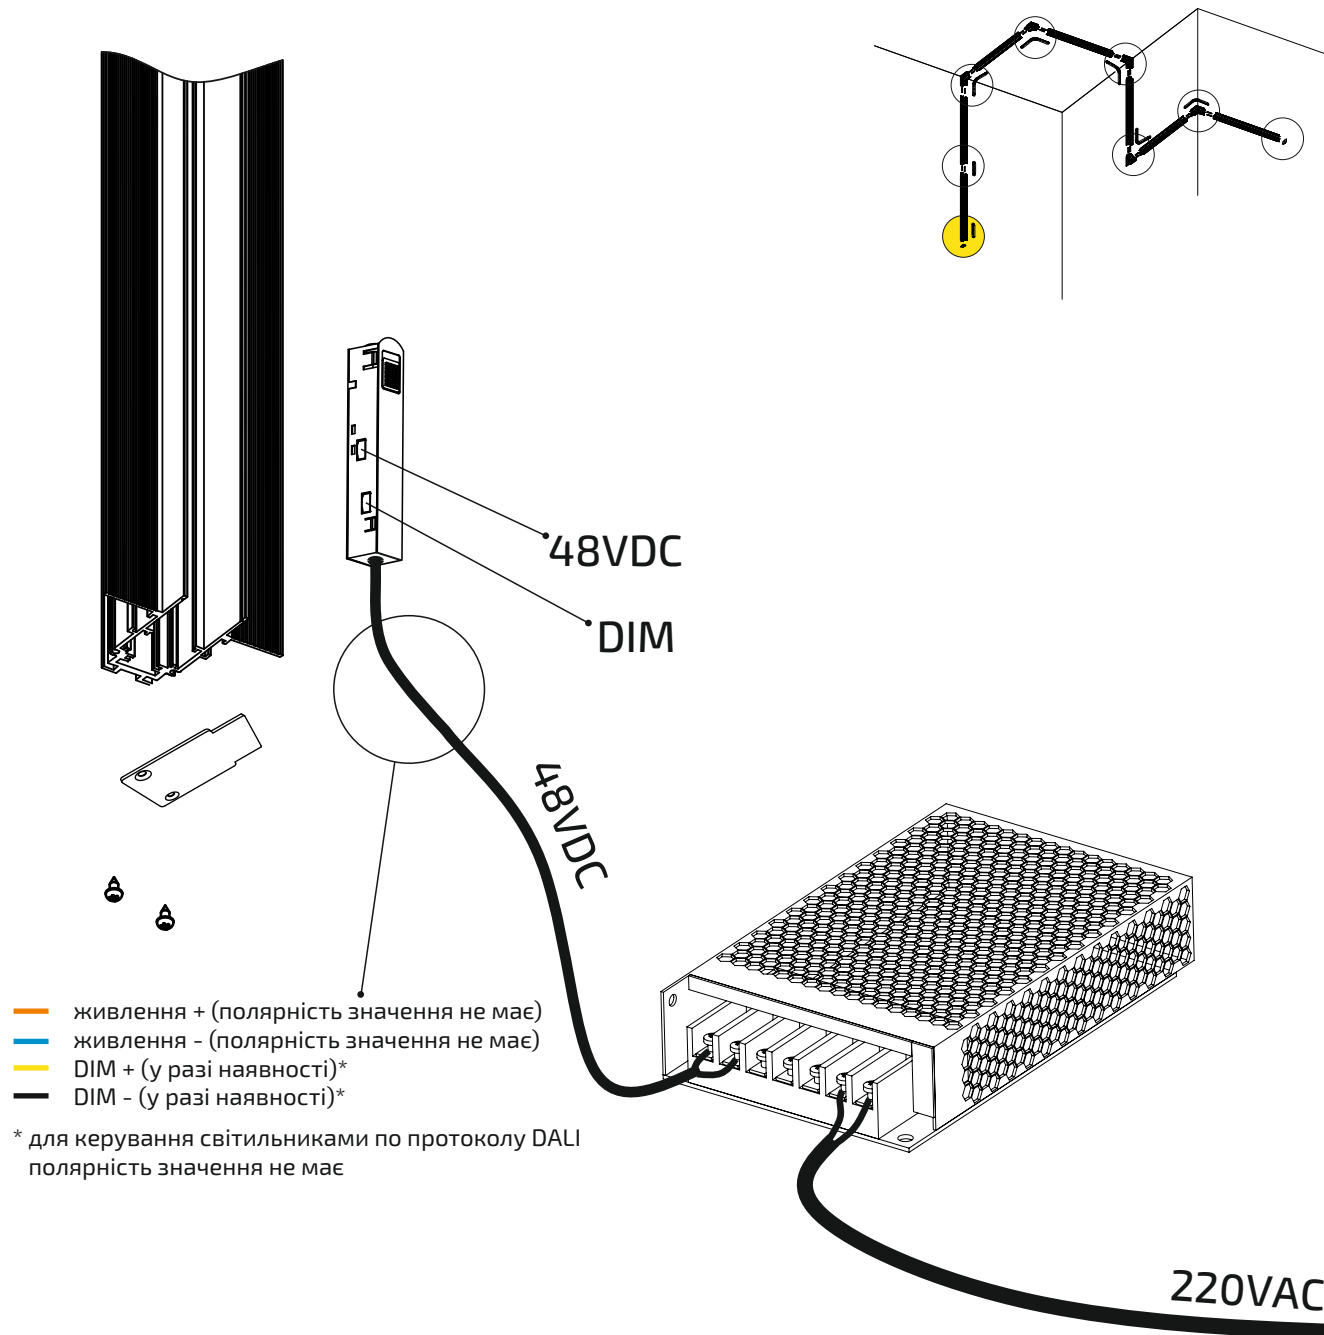

2.9 x 6.5






TCA-2348-ECB/W

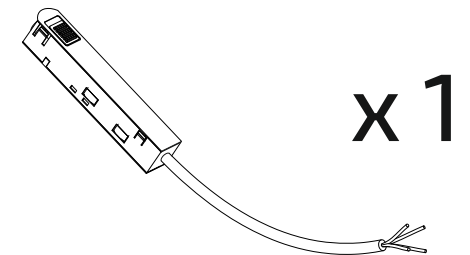


TUA-2348-IPWB/W

2

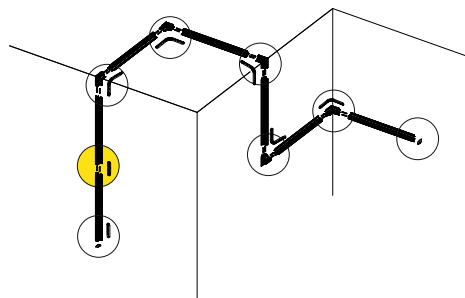
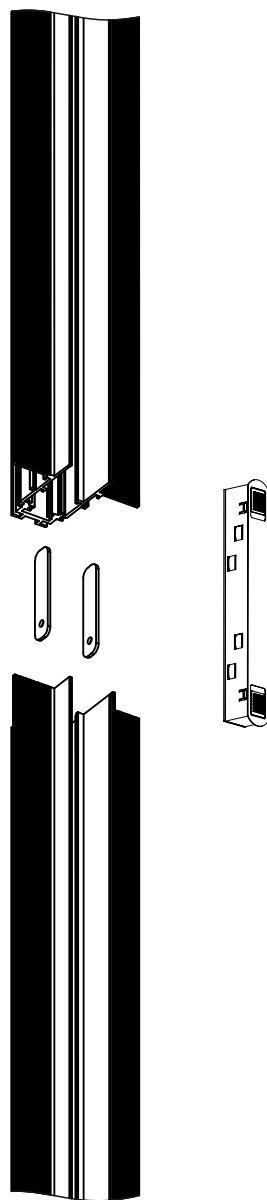


TCA-2348-CPT




TUA-2348-LCNB/W

3

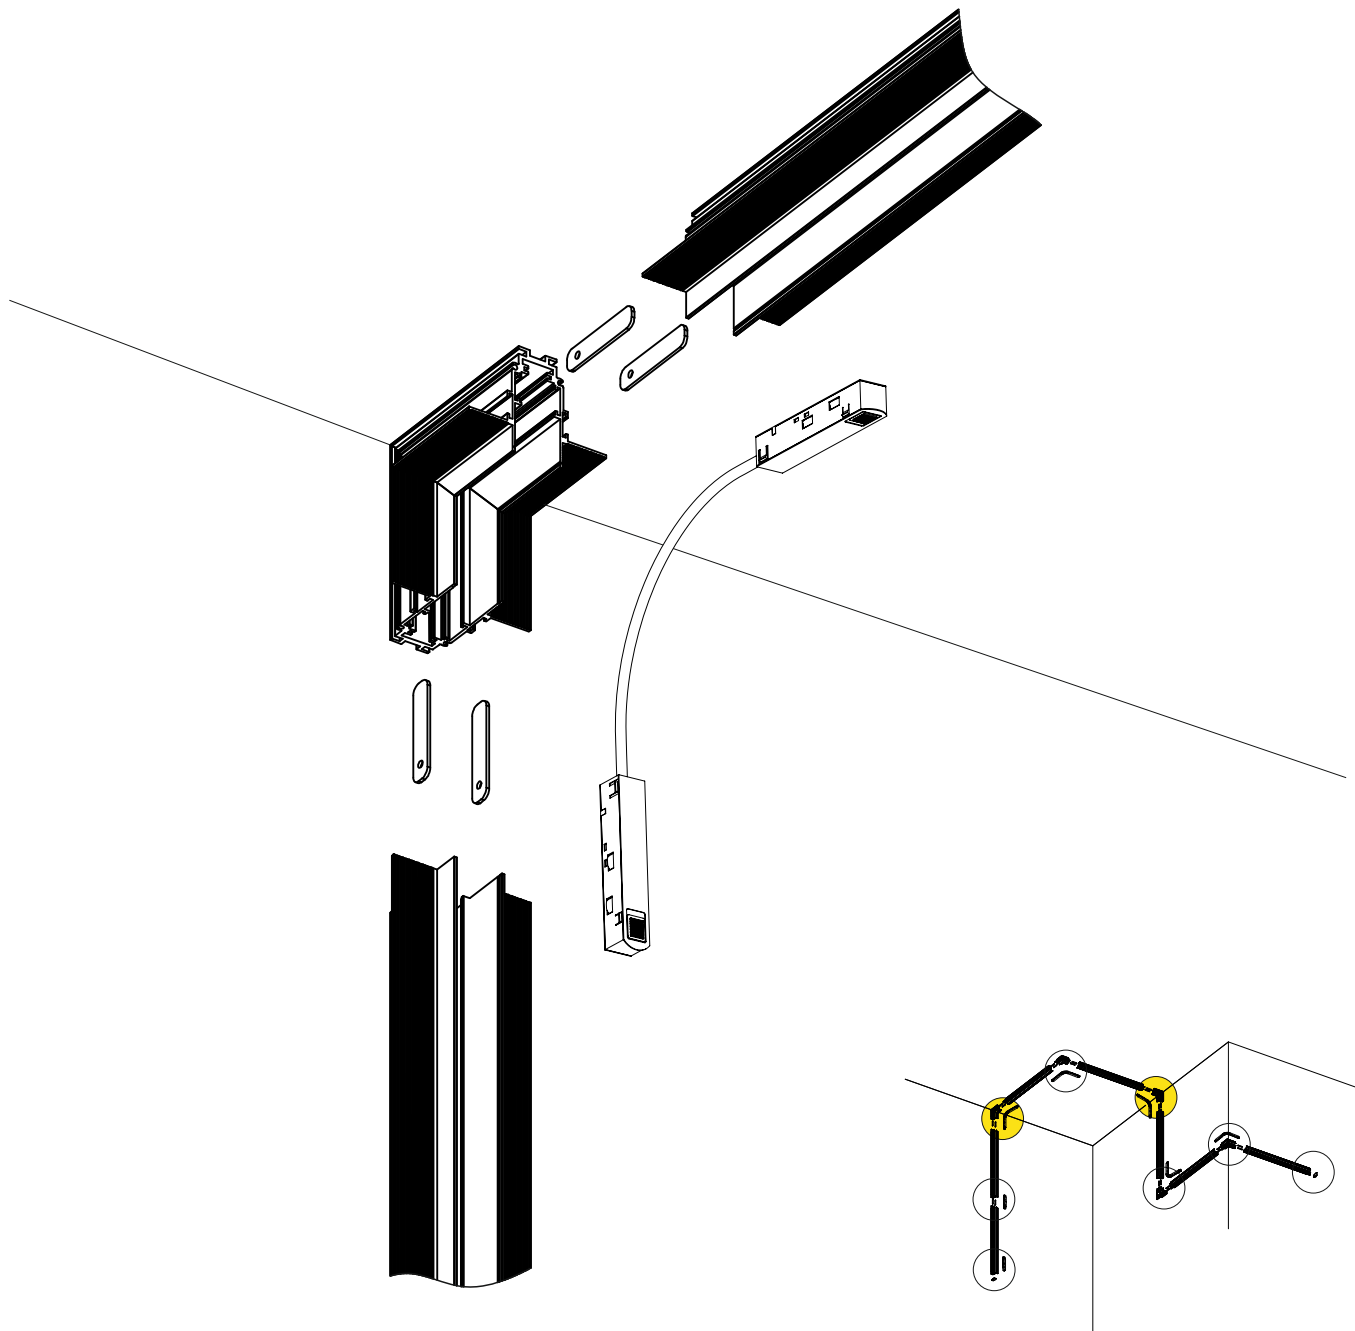


x 4

TCA-2348-CPT

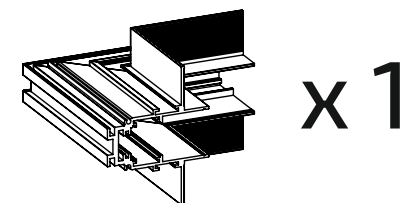

x 1



TCA-2348-ICRB/W

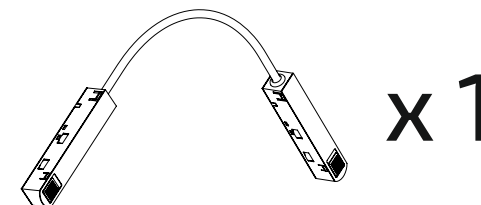



x 1

TUA-2348-FCNB/W


4

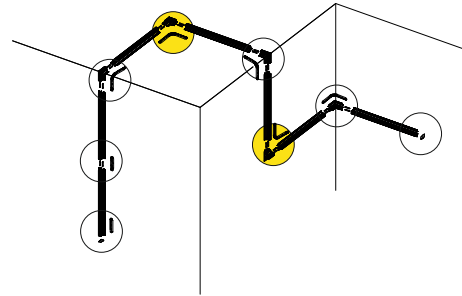

TCA-2348-CPT

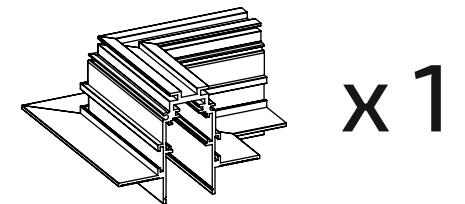
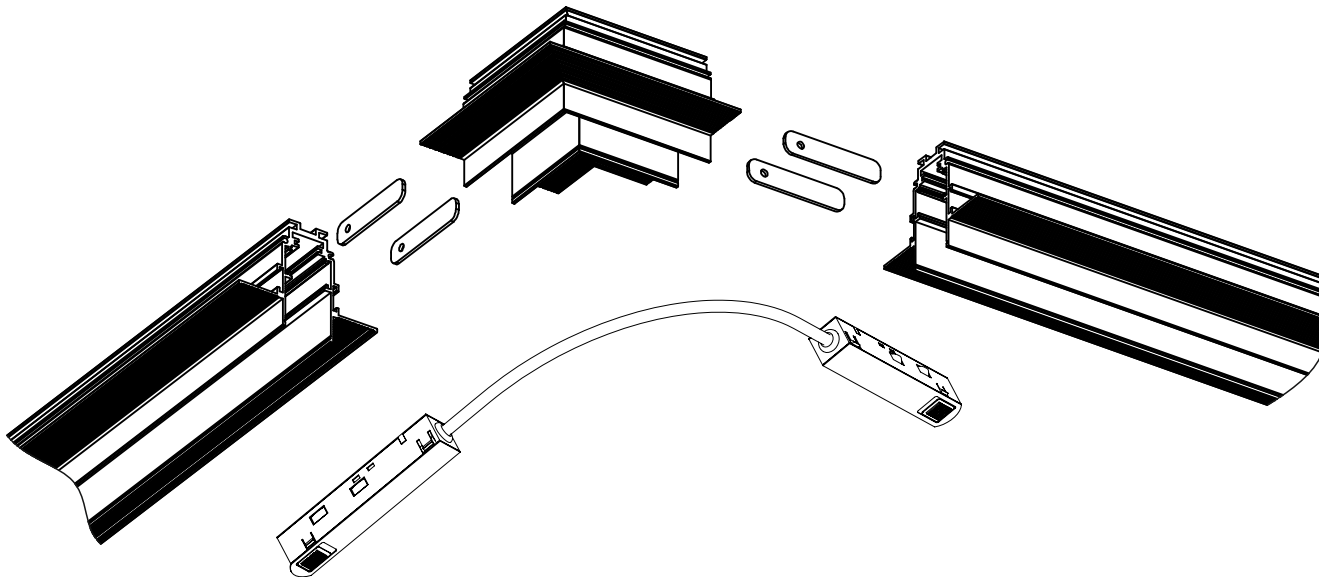


TCA-2348-HCRB/W

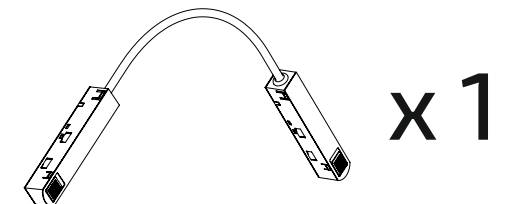


TUA-2348-FCNB/W

5

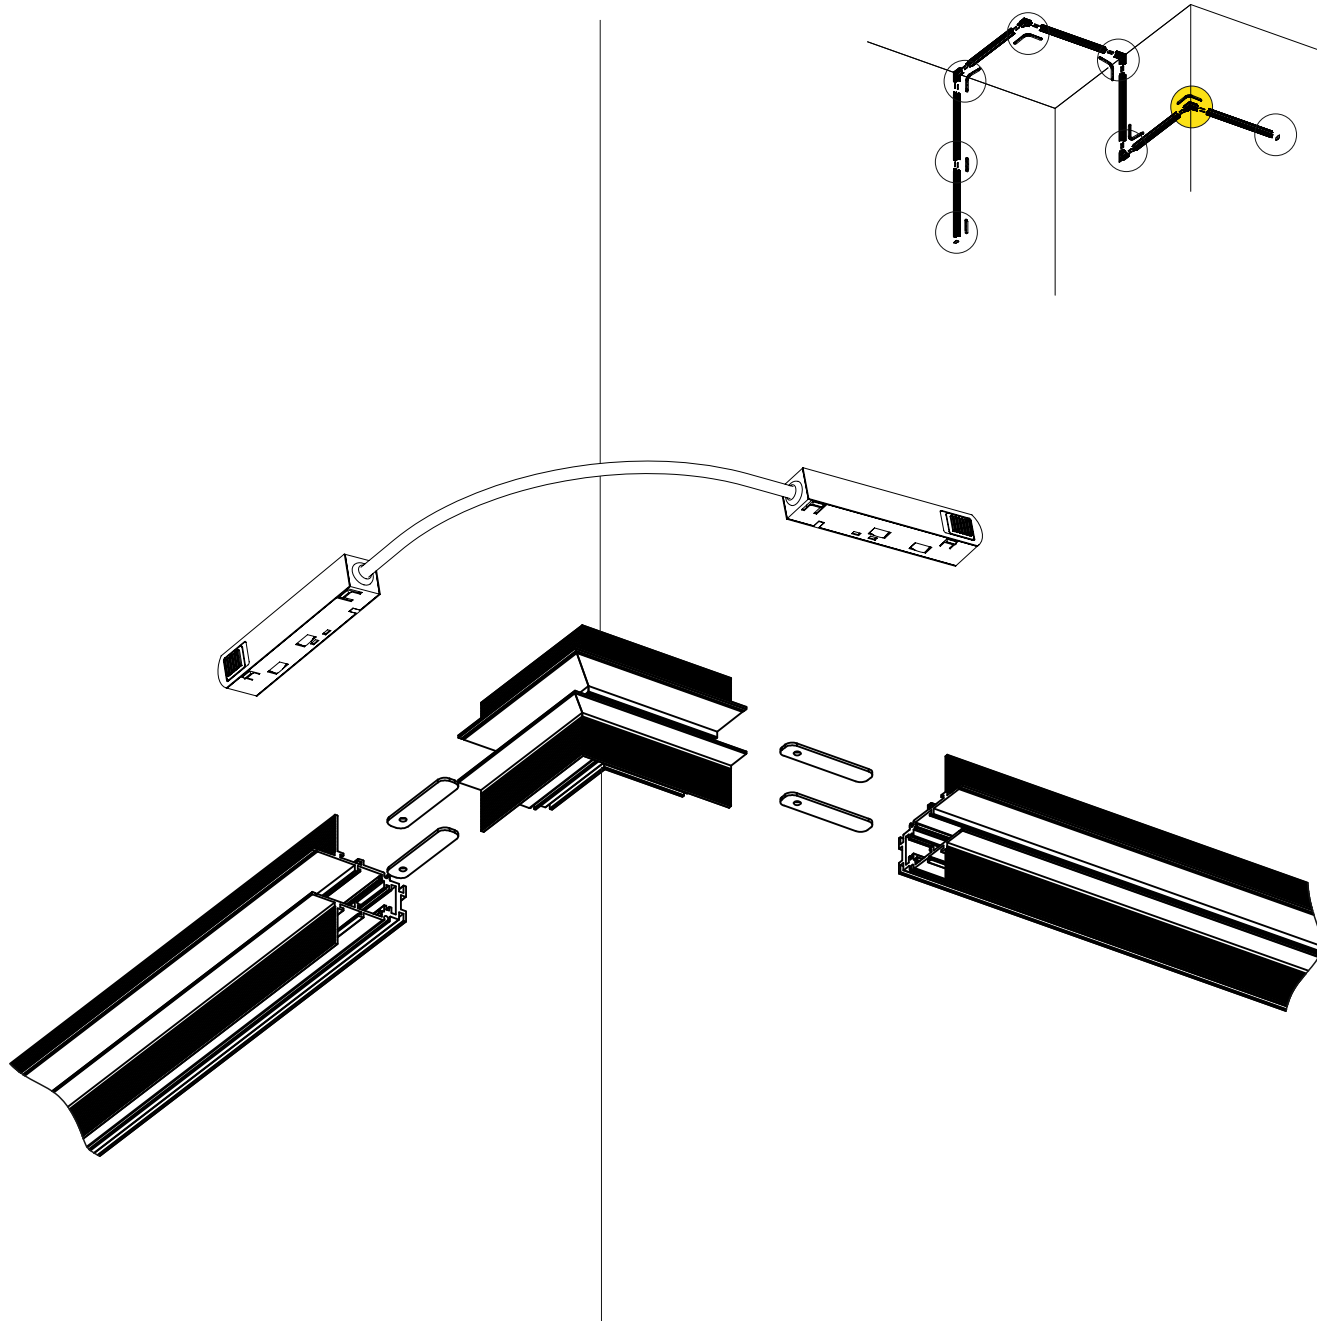


x 4

TCA-2348-CPT

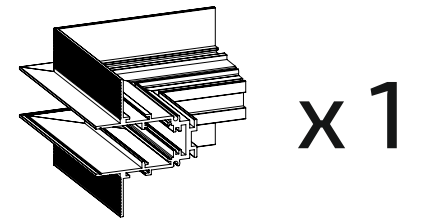

x 1



TCA-2348-OCRB/W

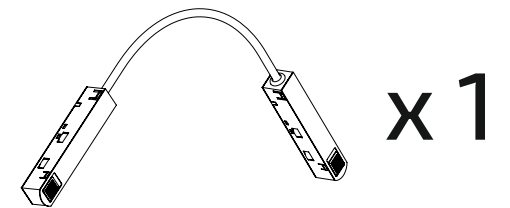


x 1

TUA-2348-FCNB/W

6


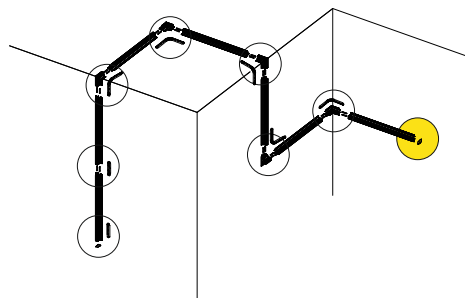


2.9 x 6.5





TCA-2348-ECB/W

A

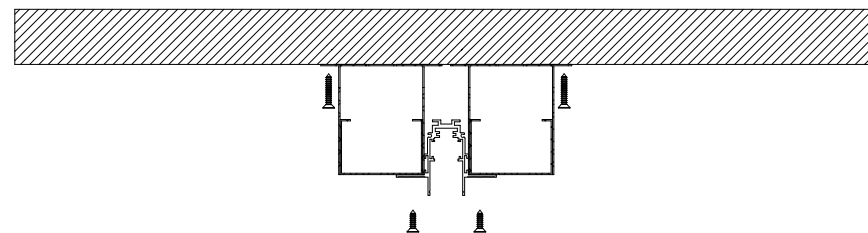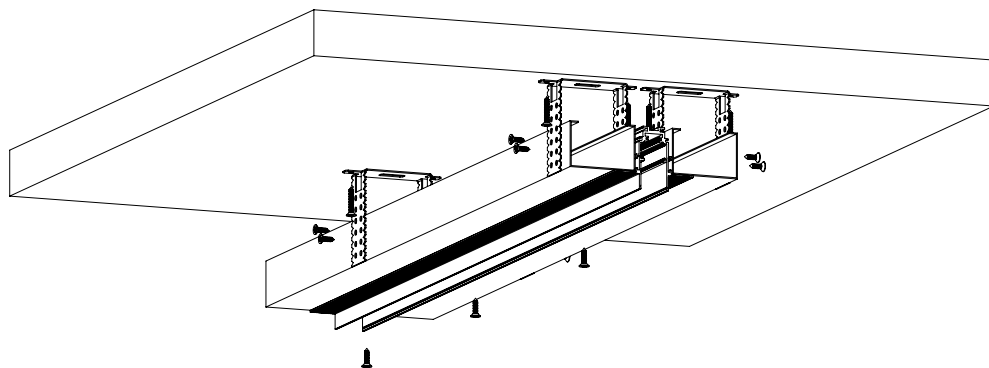

B

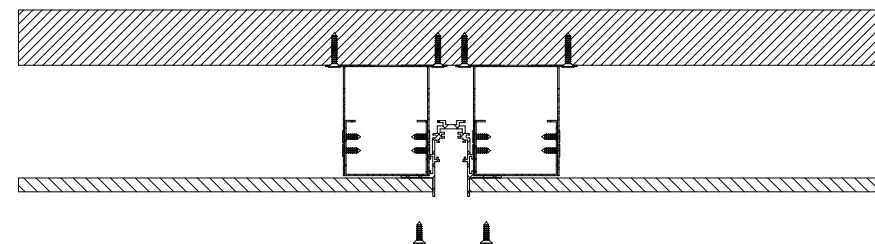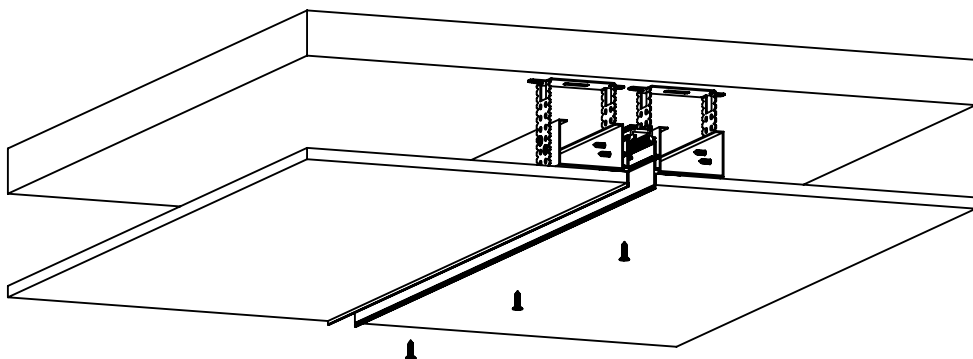

C

