


BUBBLE OUT 1000

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

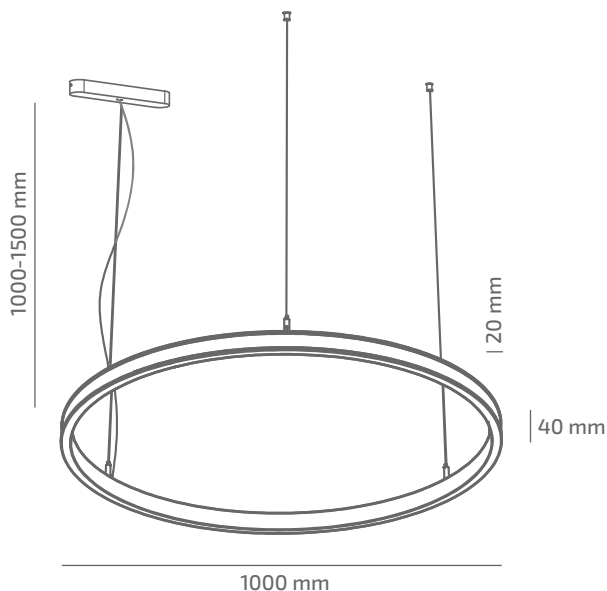

ВИРІБ

Назва	BUBBLE OUT 1000
Артикул	BLU-SP-05350103RM290-100
Колір корпусу	БІЛИЙ/ЧОРНИЙ/RAL
Категорія	ПІДВІСНІ

СВІЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла	LED
Світловий потік світильника	3373 Lm
Потужність світильника	53 W
Колірна температура	5000 K
Індекс кольоропередачі	≥ 90
Крок МакАдам	3
Кут розкриття світлового пучка	103°
Тип кривої сили світла	КОСИНУСНА
Світлова віддача світильника	64 Lm/W
Коефіцієнт потужності	≥ 0.9
Дімінг	УТОЧНЮЙТЕ
Джерело живлення	В КОМПЛЕКТІ
Клас енергоспоживання	A+
Поворот по горизонталі	НІ
Поворот по вертикалі	НІ
Термін служби	50.000h (L80B10)
Напруга живлення	220-240 VAC 50/60 Hz
Коефіцієнт пульсацій	$\leq 1\%$
Клас електроізоляції	⊕
Виробник джерела живлення	LIFUD
Виробник світлового елемента	BRIDGELUX

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь захисту	IP 20
Вага нетто	2200 g
Вага брутто	2600 g
Розмір упаковки	1045 x 1045 x 60 mm
Матеріали	АЛЮМІНІЙ, СТАЛЬ, ПОЛІСТИРОЛ

