


ELASTIC 48 U

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

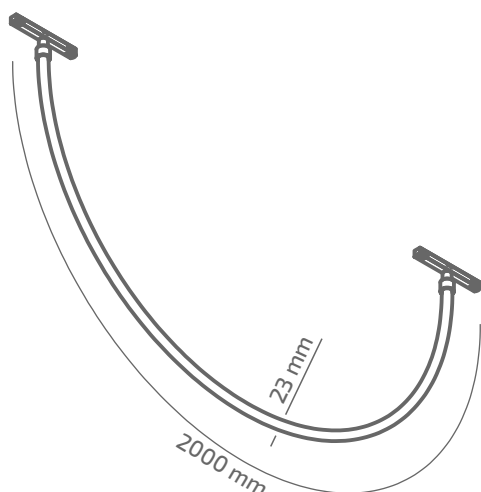

ВИРІБ

Назва	ELASTIC 48 U
Артикул	MC-TL-029403605L290
Колір корпусу	ЧОРНИЙ/БІЛИЙ/RAL
Категорія	ТРЕКОВІ 48VDC

СВІЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла	LED
Світловий потік світильника	1904 Lm*
Потужність світильника	28.8 W*
Колірна температура	4000 K
Індекс кольоропередачі	≥ 90
Крок МакАдам	-
Кут розкриття світлового пучка	360°
Тип кривої сили світла	РІВНОМІРНА
Світлова віддача світильника	66 Lm/W*
Коефіцієнт потужності	**
Дімінг	HI
Джерело живлення	В КОМПЛЕКТІ
Клас енергоспоживання	A+
Поворот по горизонталі	HI
Поворот по вертикалі	HI
Термін служби	50.000h (L80B10)
Напруга живлення	48 VDC
Коефіцієнт пульсацій	≤ 1 %
Клас електроізоляції	III
Виробник джерела живлення	BVR
Виробник світлового елемента	RISHANG

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь захисту	IP 20
Вага нетто	1190 g
Вага брутто	1428 g
Розмір упаковки	550 x 550 x 65 mm
Матеріали	СТАЛЬ, СИЛІКОН

* Потужність, світловий потік та світлова ефективність зазначені без врахування AC/DC джерела живлення (придбається окремо), та можуть змінюватись в залежності від його характеристик

** Залежить від характеристик AC/DC джерела живлення (придбається окремо)

