


INTEGRAL 1500

ВНЕШНИЙ ВИД



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

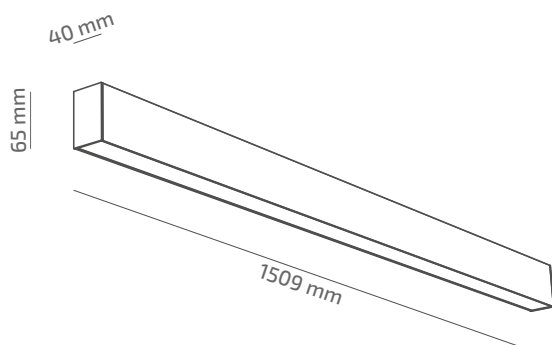

ИЗДЕЛИЕ

Наименование	INTEGRAL 1500
Артикул	INT-SR-04350103RM390-150
Цвет корпуса	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ/RAL
Категория	ПРИПОТОЛОЧНЫЕ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	LED
Световой поток светильника	3825 Lm
Мощность светильника	43 W
Цветовая температура	5000 K
Индекс цветопередачи	≥ 90
Шаг МакАдам	3
Угол раскрытия светового пучка	103°
Тип кривой силы света	КОСИНУСНАЯ
Световая отдача светильника	89 Lm/W
Коэффициент мощности	≥ 0.9
Димминг	УТОЧНЯЙТЕ
Источник питания	В КОМПЛЕКТЕ
Класс энергопотребления	A+
Поворот по горизонтали	НЕТ
Поворот по вертикали	НЕТ
Срок службы	50.000h (L80B10)
Напряжение питания	220-240 VAC 50/60 Hz
Коэффициент пульсаций	$\leq 5\%$
Класс электроизоляции	⚡
Производитель источника питания	KGP
Производитель светового элемента	SAMSUNG

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP 20
Вес нетто	2150 g
Вес брутто	2590 g
Размер упаковки	1560 x 85 x 85 mm
Материалы	АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ПОЛИСТИРОЛ