



Увага!!! Для коректної роботи обладнання, джерело живлення з вихідною напругою 48VDC повинне встановлюватися з розрахунку 1 джерело живлення на 15 погонних метрів системи, з урахуванням потужності світильників.


1

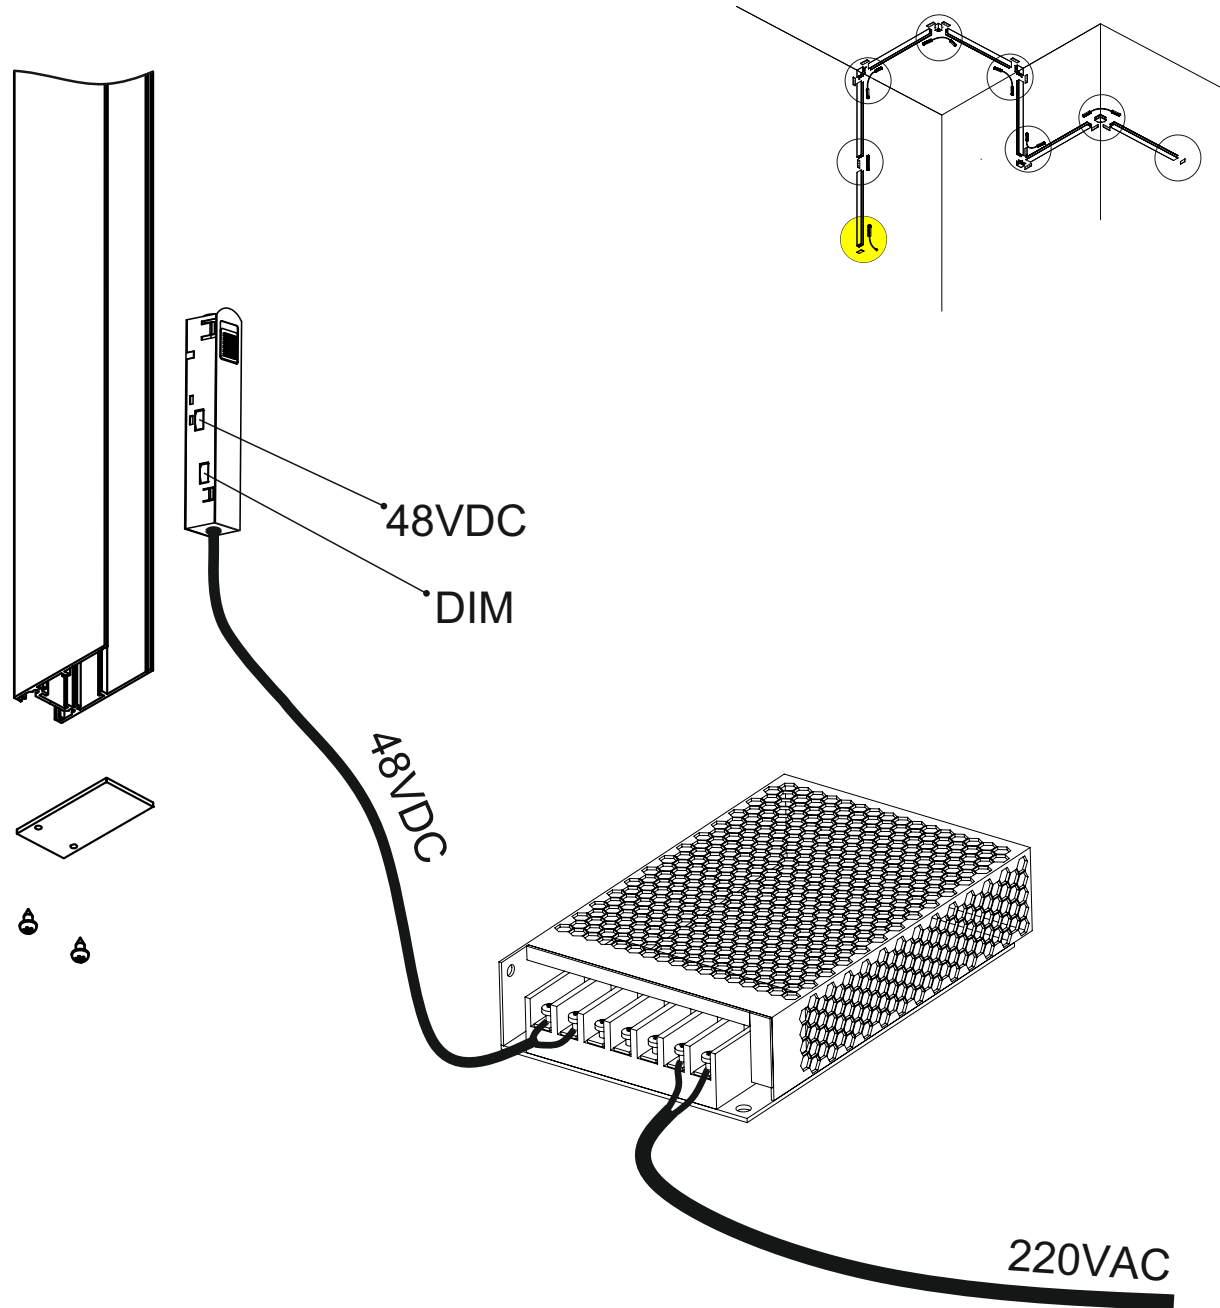

2.9 x 6.5







TSA-2348-ECB/W

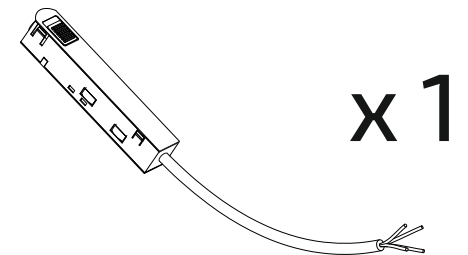


TUA-2348-IPWB/W

2

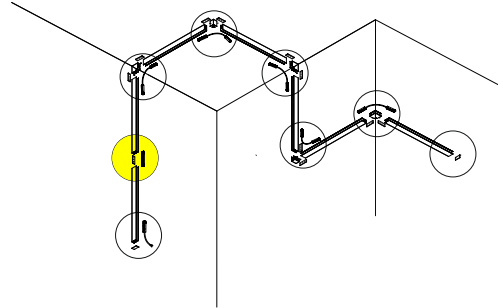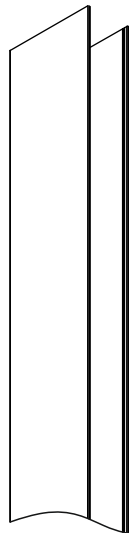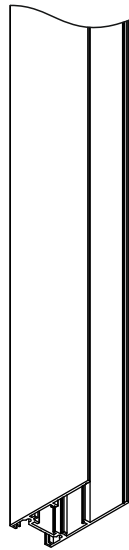

x1



TSA-2348-CPT




x1

TUA-2348-LCNB/W


3

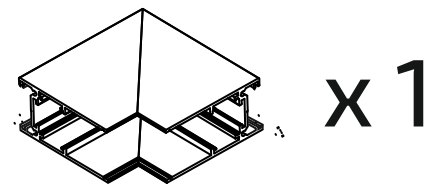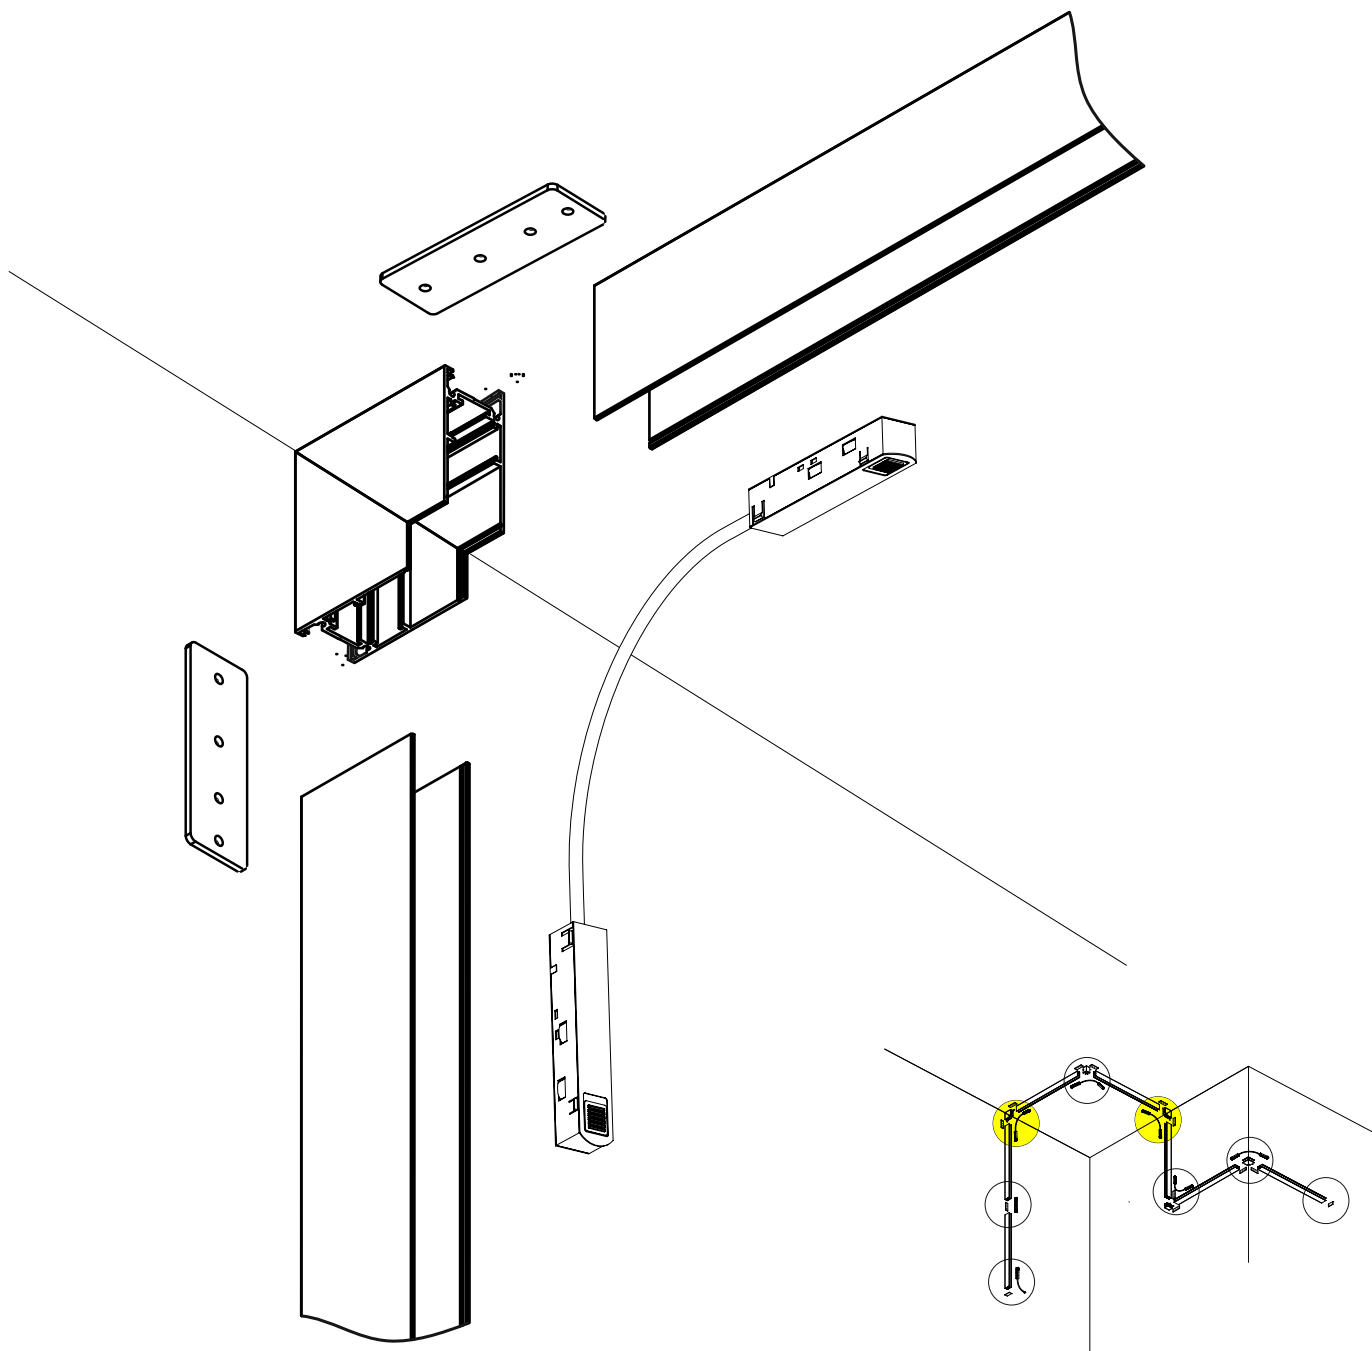

TSA-2348-ICRB/W






TSA-2348-CPT

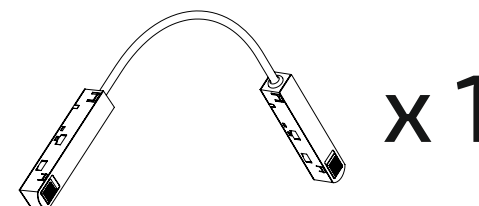


TUA-2348-FCNB/W

4

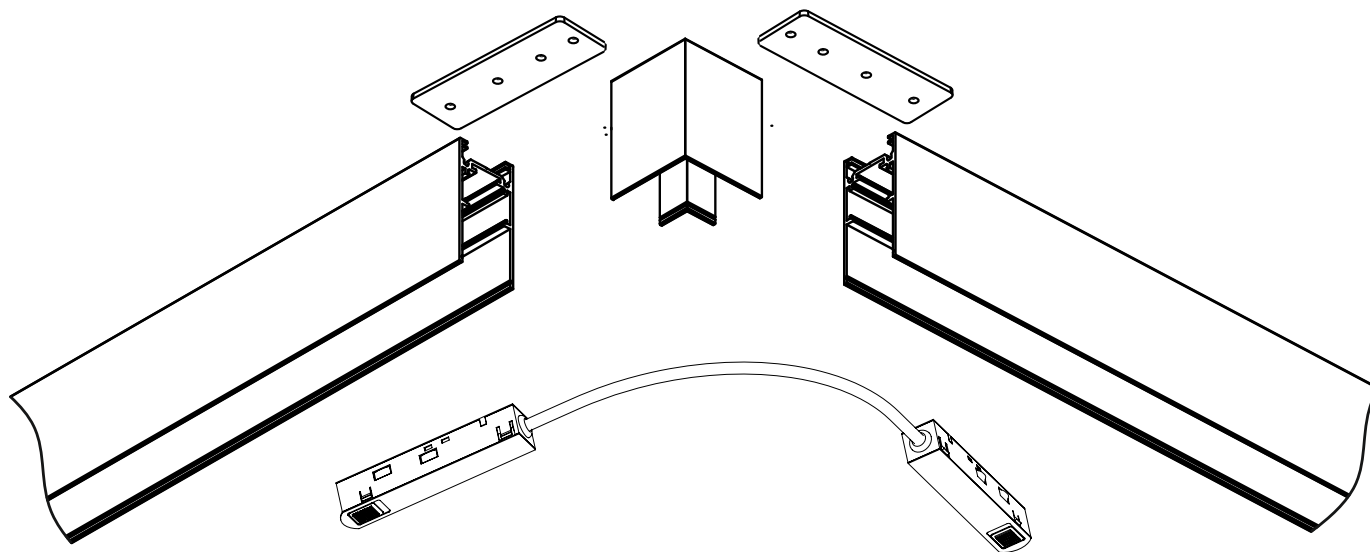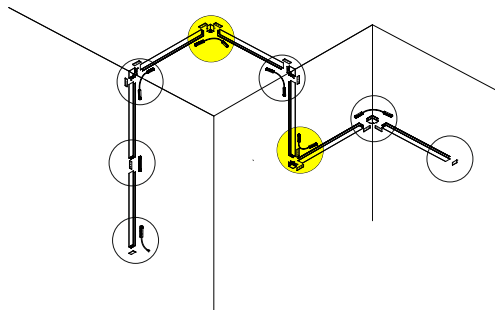


x 1

TSA-2348-HCRB/W



x 2



TSA-2348-CPT




x 1

TUA-2348-FCNB/W


5

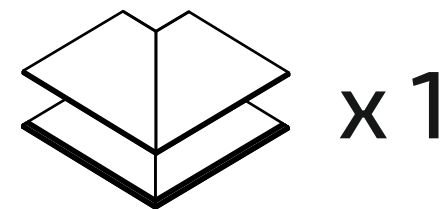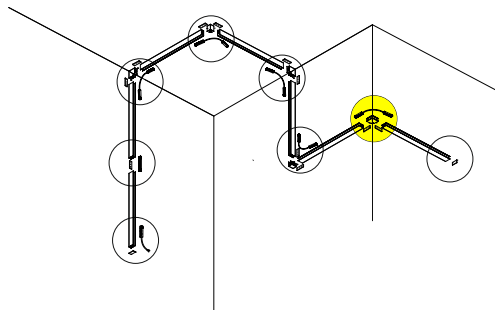


TSA-2348-OCRB/W






TSA-2348-CPT

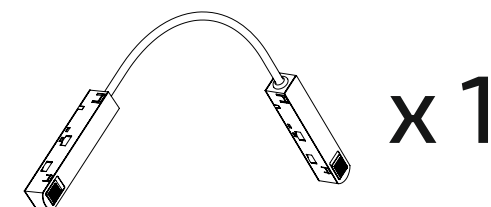


TUA-2348-FCNB/W

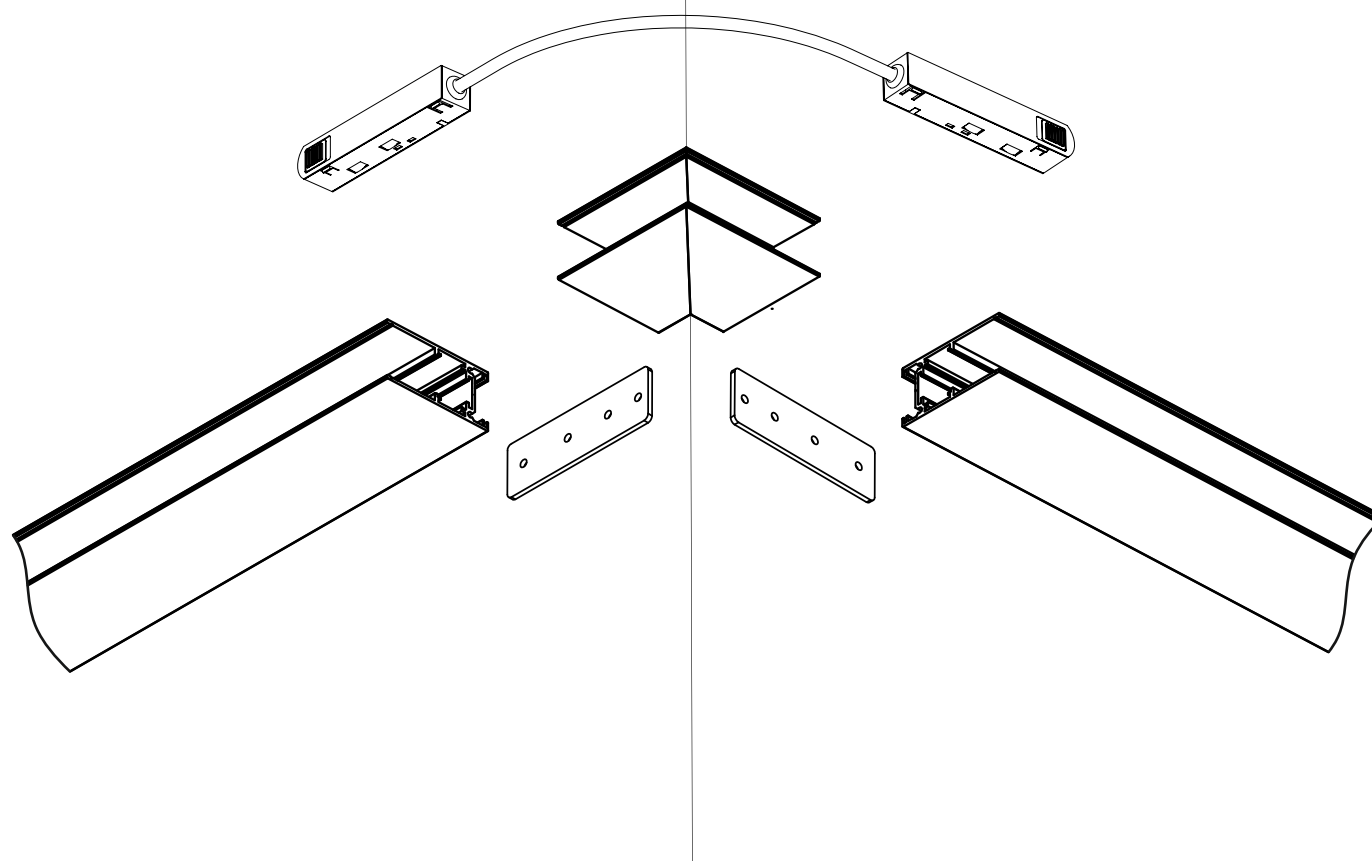

6

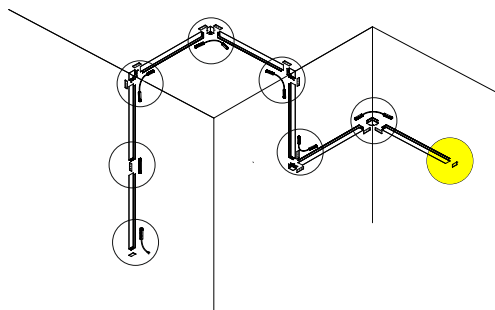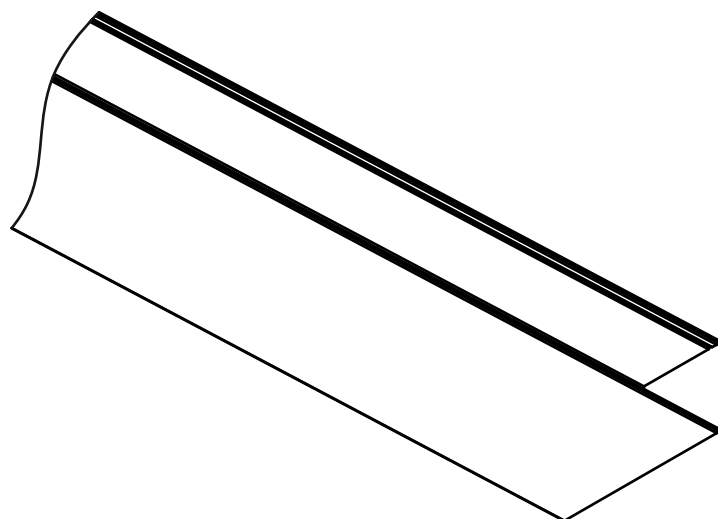


2.9 x 6.5




TSA-2348-ECB/W

A

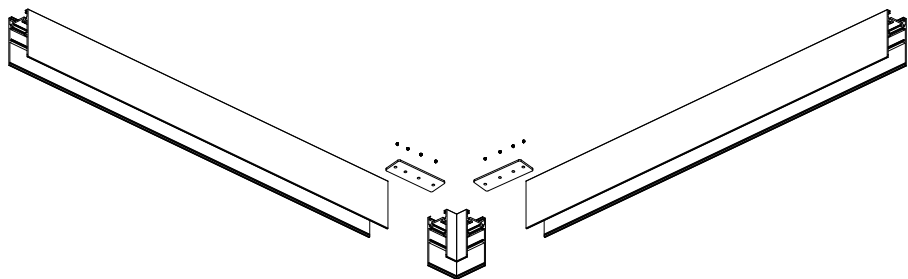

B

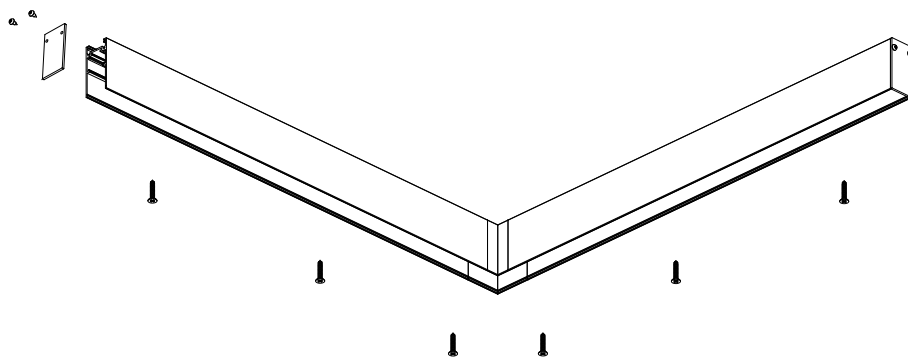

C

